COSEMA TRADING

Programma di produzione settore FILTRAZIONE

DN25

DN60

DN300

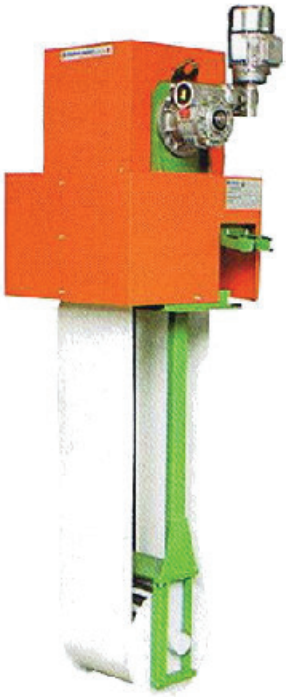

DISOLEATORE A NASTRO MOD. DN

CARATTERISTICHE

I disoleatori a nastro asportano dai lubrorefrigeranti a base acquosa gli oli estranei che salgono in superficie nelle vasche di contenimento.
Questi contaminanti organici, provenienti dai sistemi di lubrificazione o da perdite negli impianti, non si emulsionano con i refrigeranti e formano uno strato superficiale che, con il tempo, impedisce l'ossigenazione del liquido.
La diminuzione dell'ossigeno contenuto nella miscela provoca lo sviluppo di flora batterica e la conseguente degradazione del lubrorefrigerante.
Questo può causare peggioramenti nella lavorazione, minor durata degli utensili, corrosione e formazione di schiuma.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Non richiedono manutenzione particolare.
- Hanno peso ed ingombro limitati.
- Installabili su impianti vecchi e nuovi e su vasche di decantazione.
- Se muniti di temporizzatore, lavorano dopo la fermata della macchina utensile, permettendo agli oli di salire in superficie.

ST_DN_REV.2_2016

COSEMA TRADING S.r.l.

Via Marconi 6/G 23871 LOMAGNA (LC) Tel: +39 039 5301267 Fax: +39 039 5303357 info@cosema.cloud

DIMENSIONI

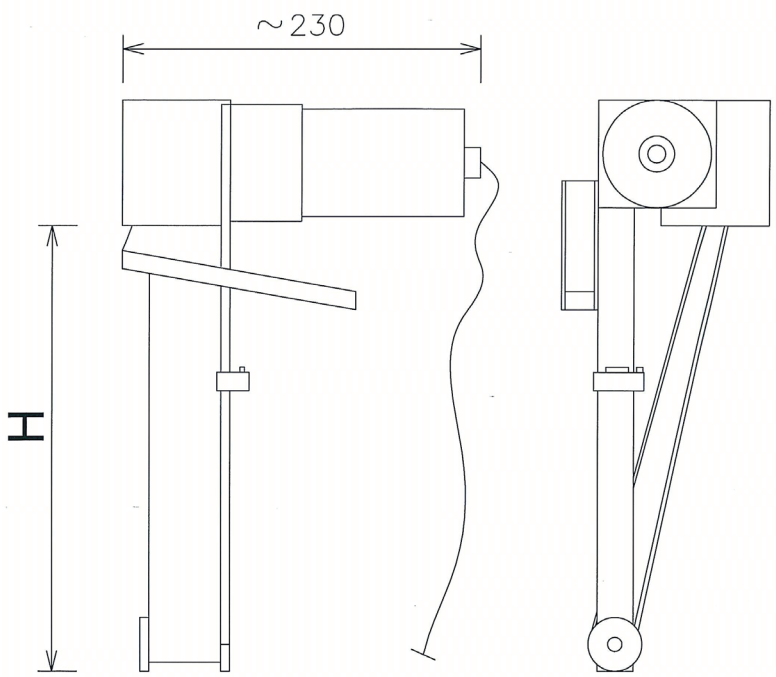

DN25

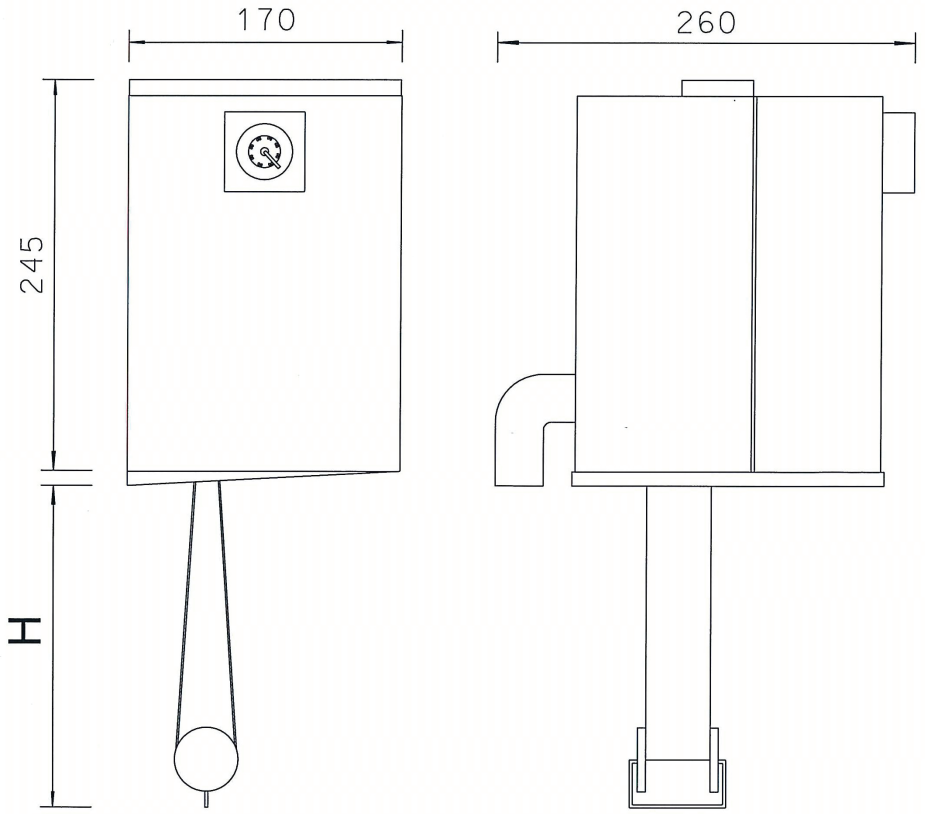

DN60

COSEMA TRADING

DIMENSIONI

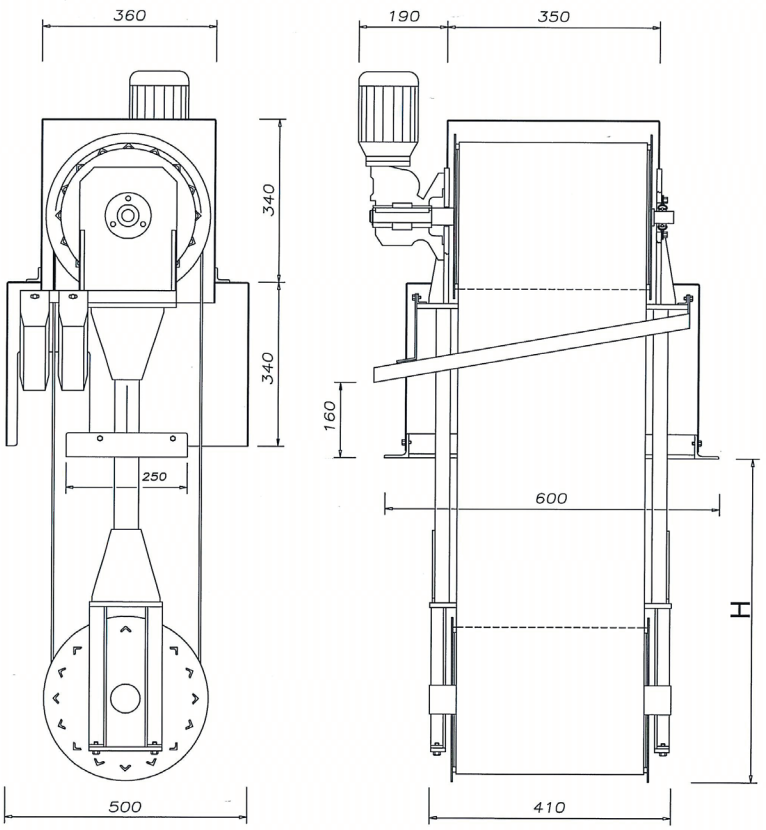

DN300

MOD	Capacità estrazione olio	Larghezza nastro	H nastro	P 50 Hz	Tensione
	(l/h)	(mm)	(mm)	(kW)	(V)
DN 25/H	1,5	25	200	0,018	100/250
			600		
			1400		
DN 60/H	2	60	350	0,018	220/24
			850		
DN 300/H	3	300	600	0,018	220/400
			1100		
			1600		