

Programma
di produzione
settore
TRUCIOLI



VASCHE DI TRANSITO MOD.



VTC - VTR

FUNZIONAMENTO

Vasche atte al trasferimento di liquido dallo scarico della macchina operatrice all'impianto di filtrazione. Queste vasche sono dotate di fondo inclinato o bombato per evitare sedimentazione di sporco, Pompa di travaso, galleggianti di livello. Tali vasche, non possono essere collocate ad una distanza superiore ai 100 m.




DIMENSIONI VTC

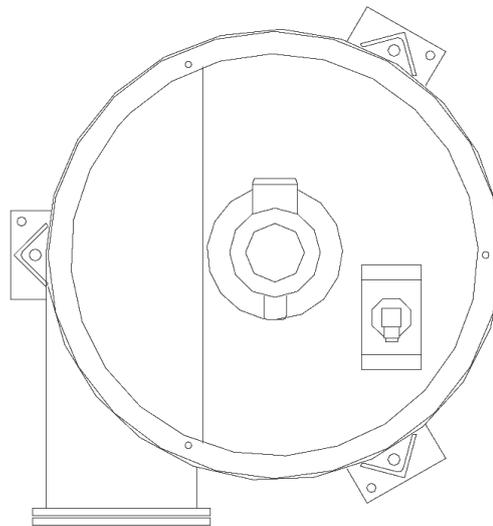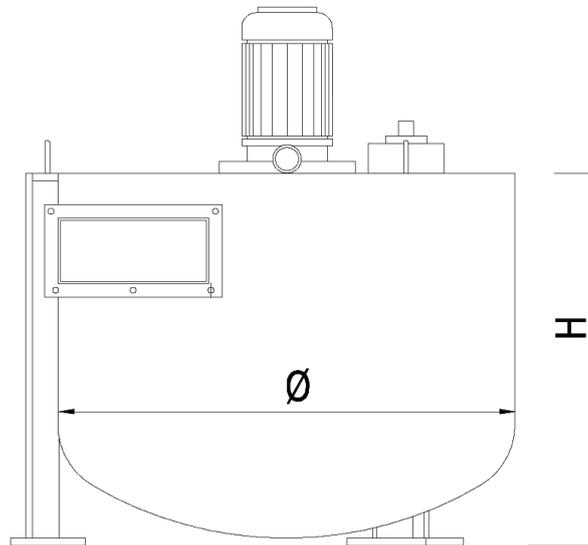

MODELLO	Ø - H	PORTATA OLIO/EMULSIONE (l/min)	CAPACITA'
VTC 20	Su richiesta	50/100	60
VTC 35		150/250	150
VTC 50		200/400	300
VTC 70		400/750	480

DIMENSIONI VTR

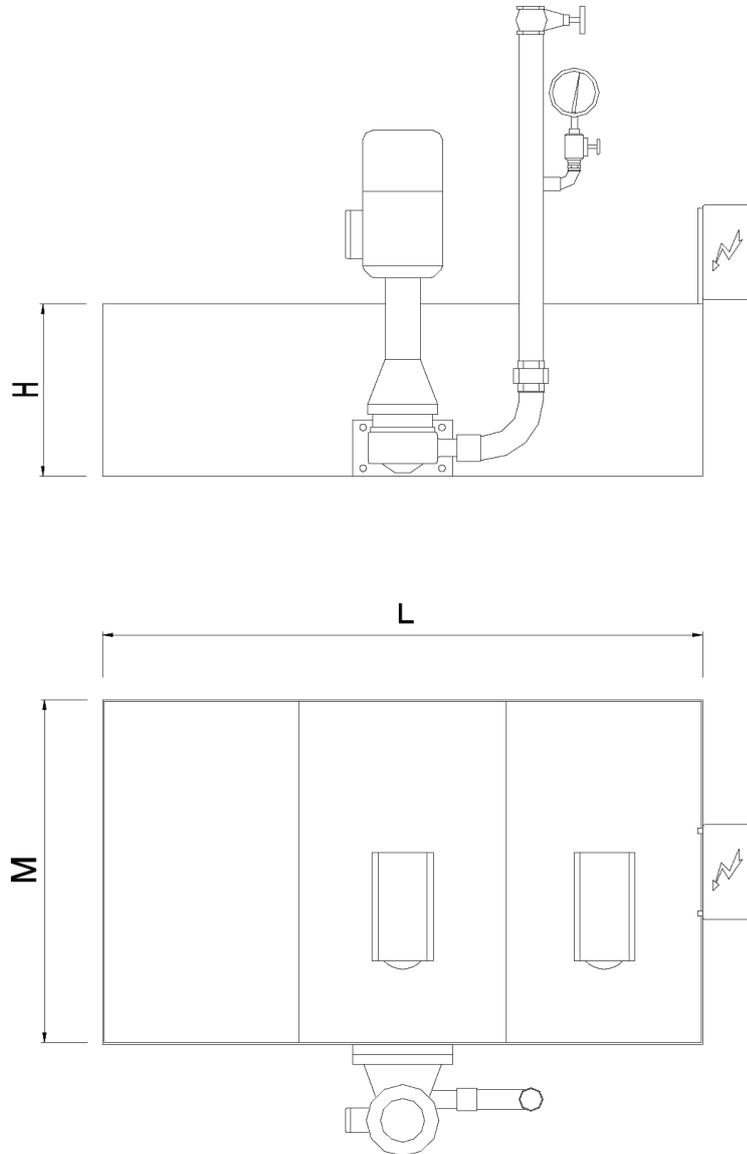

MODELLO	L - M - H	PORTATA OLIO/EMULSIONE (l/min)	CAPACITA'
VTR 10	Su richiesta	100	120
VTR 25		250	180
VTR 40		400	250