


Programma
di produzione
settore
TRUCIOLI

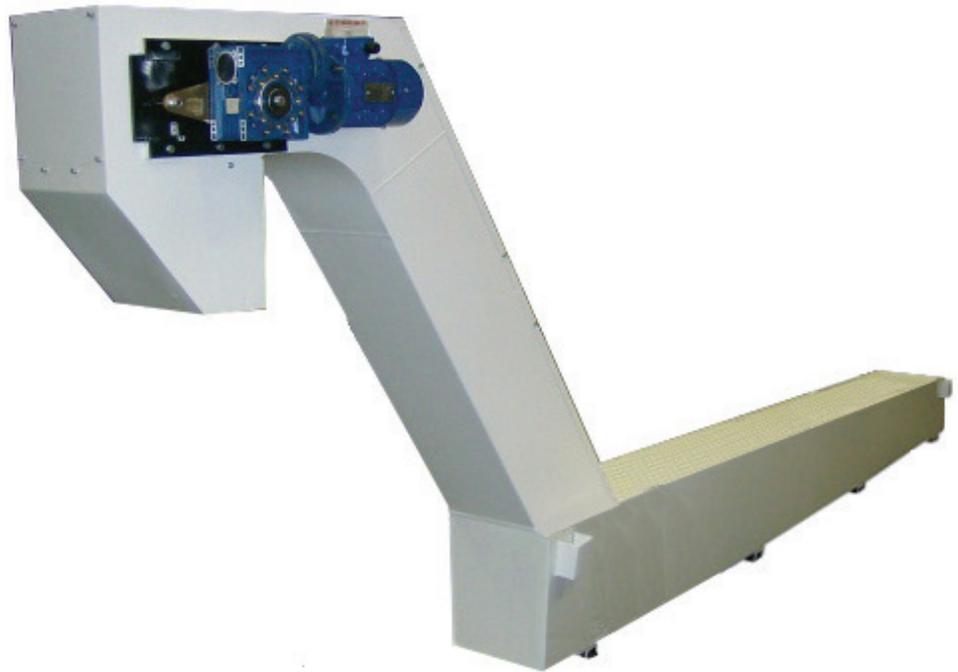

TRASPORTATORE DRAGANTE MOD.

TD

CARATTERISTICHE

I trasportatori draganti vengono impiegati per l'evacuazione di trucioli sminuzzati e fanghi di lavorazione con o senza liquido lubrorefrigerante.

I trasportatori delle serie TD sono costituiti dai seguenti elementi:

■ Corpo in lamiera in cui è inserita una doppia catena a rulli alla quale, a intervalli regolari, sono fissate delle palette raschianti.

■ Albero di comando e relativi pignoni, azionato da un motoriduttore di potenza adeguata alle dimensioni del trasportatore.

■ Albero di rinvio e relativi pignoni.

■ Copertura in lamiera di acciaio della parte inclinata.

Su richiesta, i trasportatori possono essere forniti con:

■ Struttura di sostegno in profilato.

■ Vasca di raccolta del liquido con pompa di riciclo.

■ Tramoggia di carico e scarico.

■ Frizione di sicurezza.


■ Microinterruttore controllo rotazione.

ESEMPI DI APPLICAZIONI

■ In generale macchine utensili ad elevata produzione

■ Impieghi singoli a bordo macchina, centralizzazioni con collettamento di trucioli scaricati da più macchine in batteria.

DIMENSIONI

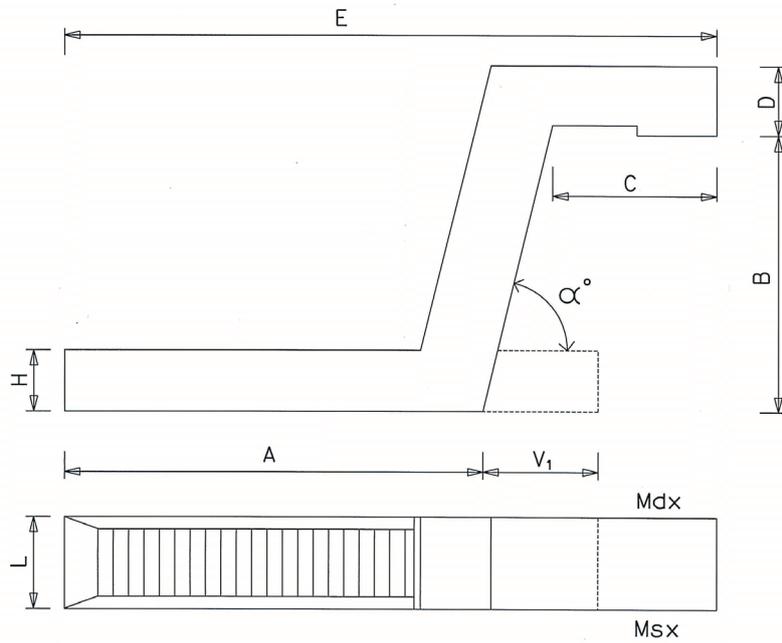

MOD	L	A	B	C	D	E	H	V	α
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	($^\circ$ C)
TD 300	300	A RICHIESTA							15 - 30 - 45 60 - 75 - 90
TD 400	400								
TD 500	500								
TD 600	600								
TD 700	700								
TD 800	800								

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

